

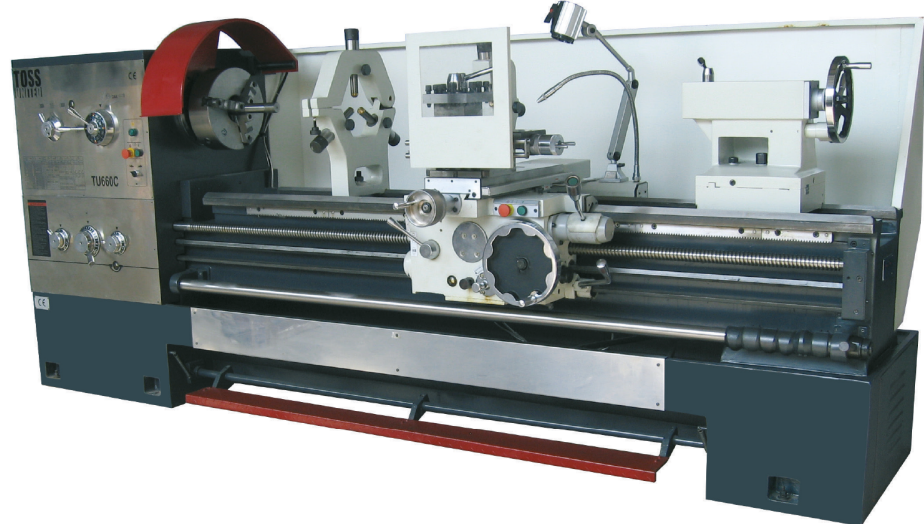


TU360/1000

STANDART AKSESUARLAR

- 3 Ayaklı üniversal ayna (Ø 250/315/160mm)
- 4 Ayaklı kepenkli ayna (Ø 320/400/200mm)
- Flanş ayna
- Sabit arayatak
- Hareketli arayatak
- Aydınlatma lambası
- Soğutma sistemi
- Seri otomatik
- Sabit punta ve kovani
- Döner punta
- Ayak freni
- Talaş muhafazası
- Takım ve avadanlık kutusu
- Bakım, kullanma ve yedek parça kataloğu

TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	TU500B	TU660C	TU360/1000
Banko üzeri çevirme çapı	mm	500	660	360
Suport üzeri çevirme çapı	mm	310	420	210
Ara parça çıkınca çevirme çapı	mm	720	870	508
Banko genişliği	mm	405	405	260
Ara parça uzunluğu	mm	240	240	185
Puntalar arası mesafe	mm	1500/2000	1500/2000/3000	1000
Fener mili delik çapı	mm	Ø 80	Ø 105	Ø 40
Fener mili koniği	mm	Mors 7		Mors 5
Fener mili devri	dev/dak	36-1600 (12 kademe)		40-1800 (12 kademe)
Metrik	mm	1-14 (22 çeşit)		0.4-7 (37 çeşit)
Inch tipi	Inch	28-2 (25 çeşit)		4-56 (28 çeşit)
Modül diş tipi	mm	0.5-7 (18 çeşit)		
Diametral diş tipi	D.P	56-4 (45 çeşit)		
Araba ilerleme hızı (boyuna)	mm/dev	0.063-2.52		
Araba seri ilerleme hızı	m/dak	4.5		0.043 - 0.653
Suport ilerleme hızı (enine)	mm/dev	0.027 - 1.07		0.024 - 0.359
Suport seri ilerleme	m/dak	1.9		
Enine suport hareketi	mm	310		185
Çapraz suport hareketi	mm	145		95
Kesici takım Kater ölçüsü	mm	40x25		30x20
Karşı punta pinol çapı	mm	75		Ø 45
Karşı punto pinol koniği		Mors 5		Mors 3
Karşı punto pinol hareketi	mm	150		120
Ana motor gücü	KW/HP	7.5/10		2.4/3.26
Tezgah boyutları (BxExY)	mm	3000/3500x900x1259	3000/3500/4500x1100x1450	1900x710x1170
Tezgah Ağırlığı	Kg	3250/ 3500	3600/4100/4600	1200


 TU500B
 TU660C